

Aspecto natural, sensación agradable. RENOLIT EXOFOL PFX.





RENOLIT EXOFOL PFX. Como la madera real.

Las superficies mate son la tendencia. Una nueva película exterior con una superficie innovadora le da a los perfiles de ventanas, puertas y paneles de la puerta la apariencia atractiva y la sensación aterciopelada de la madera real.

RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt es el nombre de la nueva variante de lámina, que se basa en la lámina de PVC sin plastificante RENOLIT EXOFOL PX. Para un óptimo de naturalidad, el VLF de relieve de madera profundo y móvil se combina con una capa transparente de fluoruro de polivinilideno (PVDF).

El resultado es una superficie prácticamente indistinguible de la madera real.



Robusta y fácil de limpiar.

RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt tiene una superficie muy aterciopelada con baja tensión superficial. La capa de PVDF de la superficie se comporta de manera similar al revestimiento en sartenes:

Mejora la protección de la superficie y aumenta la resistencia de la lámina a la suciedad y los productos químicos. El polvo y las partículas de suciedad no tienen posibilidad de adherirse.

Agua, jabón o detergente y un cepillo suave o esponja son suficientes para la limpieza. También la suciedad persistente hasta el graffiti se puede eliminar fácilmente.



Sensación aterciopelada



Aspecto de madera real



Easy-to-clean incluido Anti-Graffiti



Tecnología innovadora de copolímeros

Mantenerse fresco, incluso cuando hace calor.

Solar Shield Technology (SST) es el nombre del escudo de protección térmica para todas las láminas RENOLIT EXOFOL.

Los pigmentos de color que reflejan el IR reducen las diferencias de temperatura entre la superficie del perfil exterior e interior. De esta manera, los perfiles permanecen dimensionalmente estables, las ventanas y las puertas conservan su forma.

RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt tiene una capa de imprimación en la parte posterior para mejorar la adhesión.

Estructura esquemática de la lámina de exteriores RENOLIT EXOFOL PFX




Auténticas estructuras de madera.

El curso de la superficie de RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt varía mucho y armoniza particularmente con los dibujos auténticos de los acabados de roble disponibles.

Con su poro más o menos cepillado, la superficie aterciopelada se asemeja a un roble natural.

Agradable y segura – garantizado.

Los períodos de garantía para RENOLIT EXOFOL PFX.

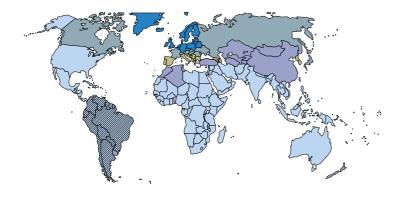

Período de garantía*

Grupo de países	1	2	3	4	5	6	
RENOLIT EXOFOL PFX	15	15	10	10	10	-	10

^{*}hasta (en años)

RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solution Horchheimer Str. 50 67547 Worms | Germany Phone: +49.6241.303.1040 Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited

Station Road

Northumberland, NE23 8AQ Cramlington | United Kingdom Phone: +44.1670.718222 Fax: +44.1670.590096

exteriorsolutions@renolit.com
www.renolit.com/exteriorsolutions

Contacto local:

RENOLIT Hispania S.A.

Oscar Mejias

Phone: + 34.649.453.010 oscar.mejias@renolit.com

Verónica Mateo

Phone: +34.659.586.680 veronica.mateo@renolit.com



